



Flessibilità, Innovazione  
e Sicurezza  
per il TUO Lavoro

## GRU A SBALZO CONTRAPPESATE GIREVOLI 360°



Una completa gamma di gru contrappesate a trazione manuale, girevoli 360°, con portata massima fino a 500 Kg e sbalzo libero fino a 1300 mm. Azionamento con pompa a mano o elettrico regolabile.


Rappresentano la soluzione più economica e flessibile per sollevare e trasportare carichi nelle più svariate applicazioni (attrezzaggio centri di lavoro e macchine utensili, alimentazione linee, operazioni di montaggio, movimentazione merci). Grazie agli ingombri minimi sono facilmente manovrabili anche a pieno carico e sono movimentabili senza sforzo in corsie e spazi ristretti.

Tutti i componenti sono made in Italy per garantire la massima qualità costruttiva e l'assenza di difetti.

L'impianto idraulico è dotato di Valvola di blocco che impedisce la caduta del carico in caso di rottura accidentale dei tubi e di Valvola di massima che impedisce il sovraccarico della gru.

Sono equipaggiate con 2 ruote pivotanti ad alta portata con supporti paracolpi e freni di stazionamento e con 2 ruote anteriori fisse con cuscinetti. Il telaio è in acciaio verniciato a fuoco ed è dotato alla base di 2 utili supporti forklift (per sollevare e trasportare per lunghi tragitti la gru in completa sicurezza). Il robusto maniglione di spinta è smontabile. Sono inoltre presenti 2 comode maniglie per ruotare con estrema facilità la zavorra imperdibile. Il gancio è girevole. La ralla è bloccabile in 8 diverse posizioni.

**CERTIFICAZIONE E CONFORMITA' ALLA  
NORMATIVA PER LA TUTELA E LA  
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

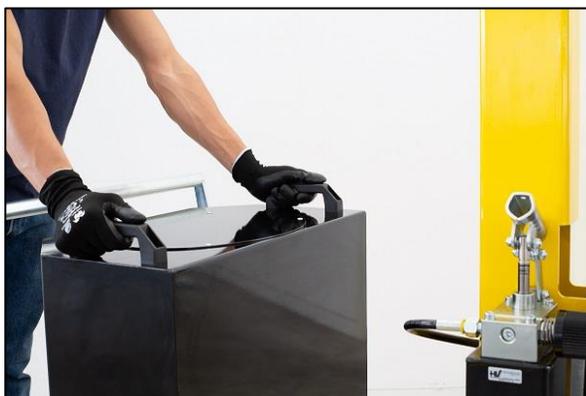

**01B5**  
**PORTATA 500 KG**  
**GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA SALITA E DISCESA ELETTRICA**  
**A SINGOLA VELOCITA' NON REGOLABILE**

Dati tecnici	UM	01B5
Peso	[kg]	640
Portata max	[kg]	500
Pressione max	[bar]	140
Capacità serbatoio	[Litri]	2,5
Corsa cilindro	[mm]	470

PORTATA E SBALZI CON SFILO STANDARD (DOTAZIONE DI SERIE)		
POS.	Lunghezza	Portata
	[mm]	[kg]
1	365	500
2	500	420
3	635	370
4	770	320

PORTATA E SBALZI CON SFILO PROLUNGA (OPTIONAL)		
POS.	Lunghezza	Portata
	[mm]	[kg]
1	865	220
2	1000	200
3	1135	180
4	1270	160

Il braccio è estensibile in 4 posizioni ed è disponibile un accessorio (optional) prolunga che permette di aumentare lo sbalzo fino ad una lunghezza di 1270 mm.



La 01B5 è equipaggiata con pulsantiera pensile per la salita e la discesa elettrica a singola velocità.

Pulsante arresto emergenza.





Caricabatteria ad alta frequenza integrato. Indicatore livello di carica. Batteria 12V 80A.

Nr 1 Batteria	[V]	12
	[A]	80
Caricabatteria	[V]	220
	[A]	12

**01B5**  
**DISEGNI TECNICI, DIMENSIONI, SBALZI E PORTATE**  
Consigliata per operazioni di sollevamento  
che non richiedano estrema precisione nella fase di discesa

**SFILO STANDARD DI SERIE**

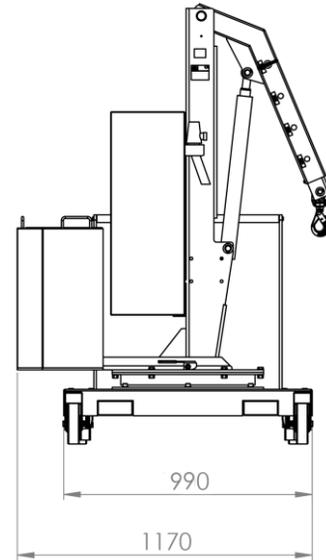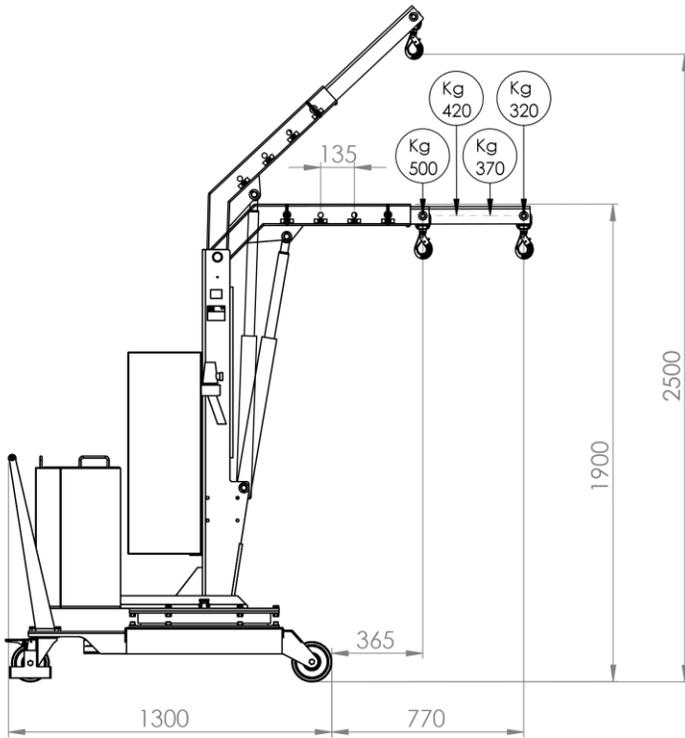

**SFILO OPTIONAL  
PROLUNGA**

