

GRU 01B5P




PORTATA MASSIMA 500 KG

GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA CON SALITA ELETTRICA A VELOCITÀ SINGOLA E DISCESA ELETTRICA A VELOCITÀ REGOLABILE



Modello		01B5P
Trazione		Manuale
Rotazione della colonna		360° manuale – ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica - singola velocità con pulsantiera
Discesa		Elettrica – velocità regolabile con pulsantiera
Estensione		Manuale – bloccabile in 4 posizioni
Ingombro frontale	mm	980
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1140
Portata max con braccio standard	Kg	500 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG1_MBP	Kg	250 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG2_MBP	Kg	205 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG3_MBP	Kg	160 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	640
Tipo di batteria standard		Piombo acido
Numero di batterie	pz	1
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 80
Motore di sollevamento	W	-
Motore di trazione	W	-

GRU 01B5P DIMENSIONI PRINCIPALI

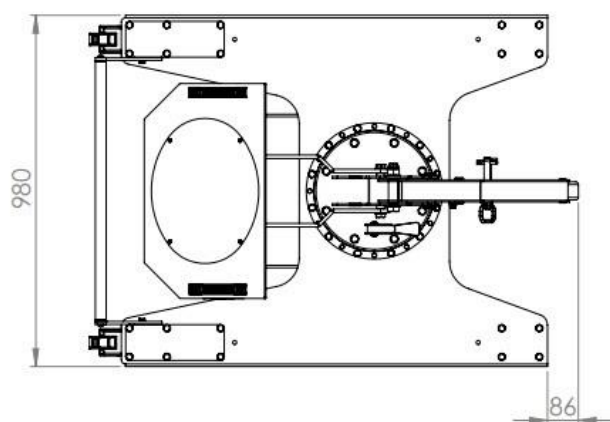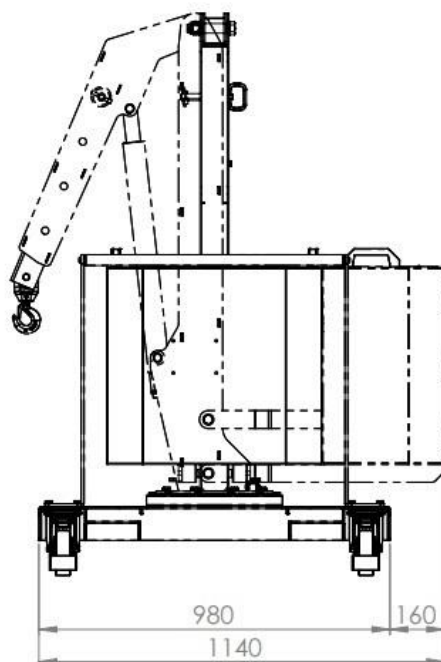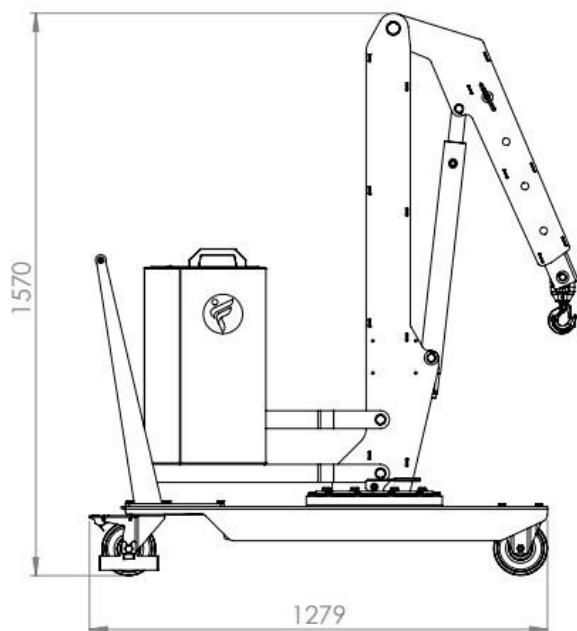

GRU 01B5P
DIMENSIONI DETTAGLIATE CON BRACCIO STANDARD




GRU 01B5P
CAPACITÀ DI ROTAZIONE




GRU 01B5P

DIAGRAMMA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD

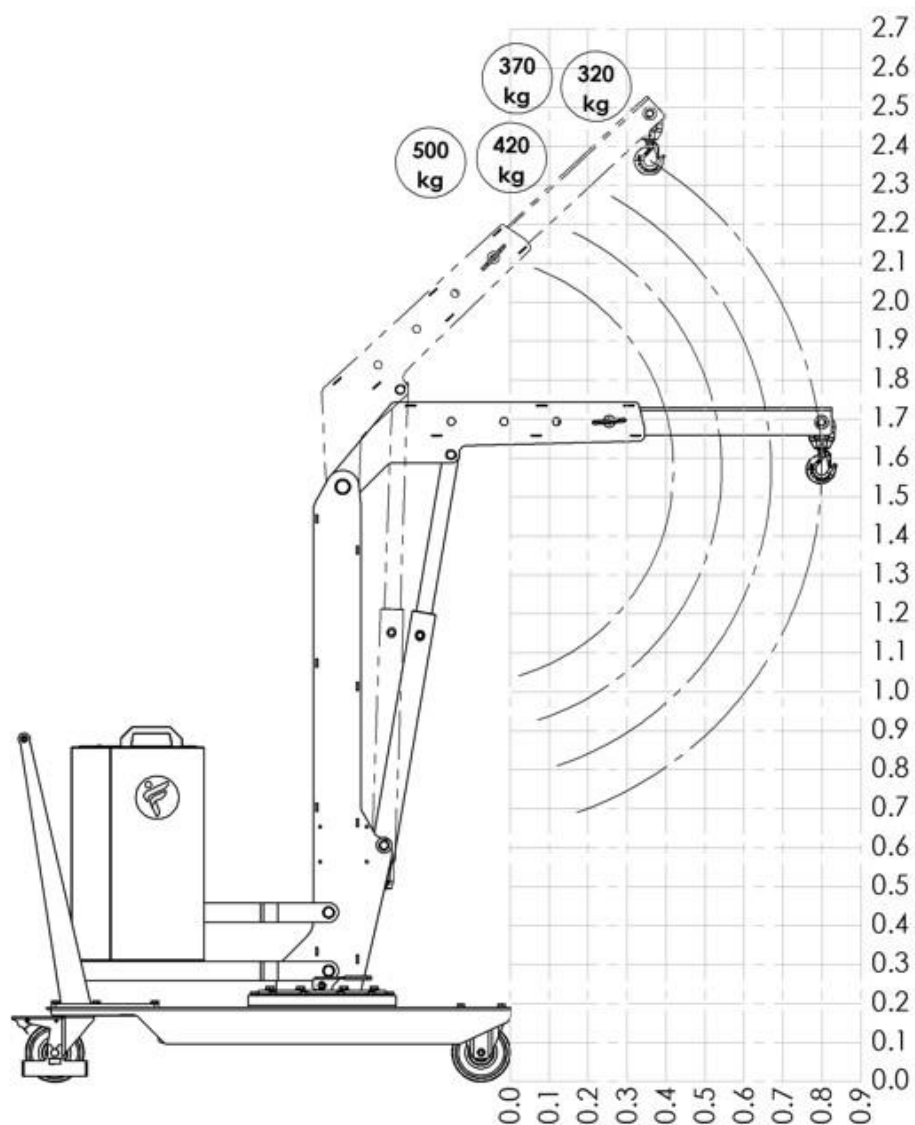


POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	365	500
2	500	420
3	635	370
4	770	320

GRU 01B5P DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG1-MBP

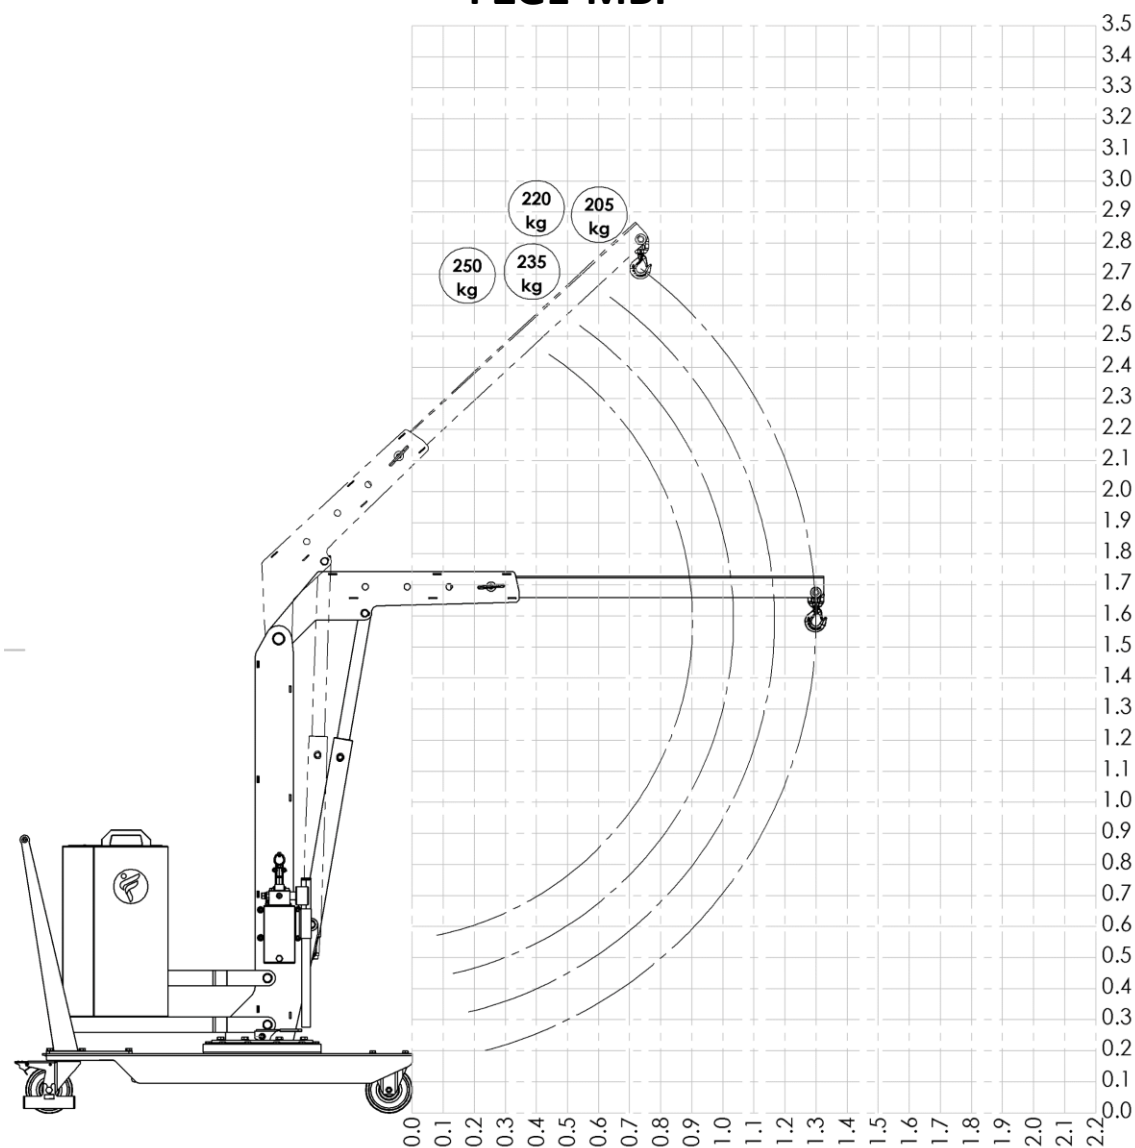


POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	865	250
2	1000	235
3	1135	220
4	1270	205

GRU 01B5P DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG2-MBP

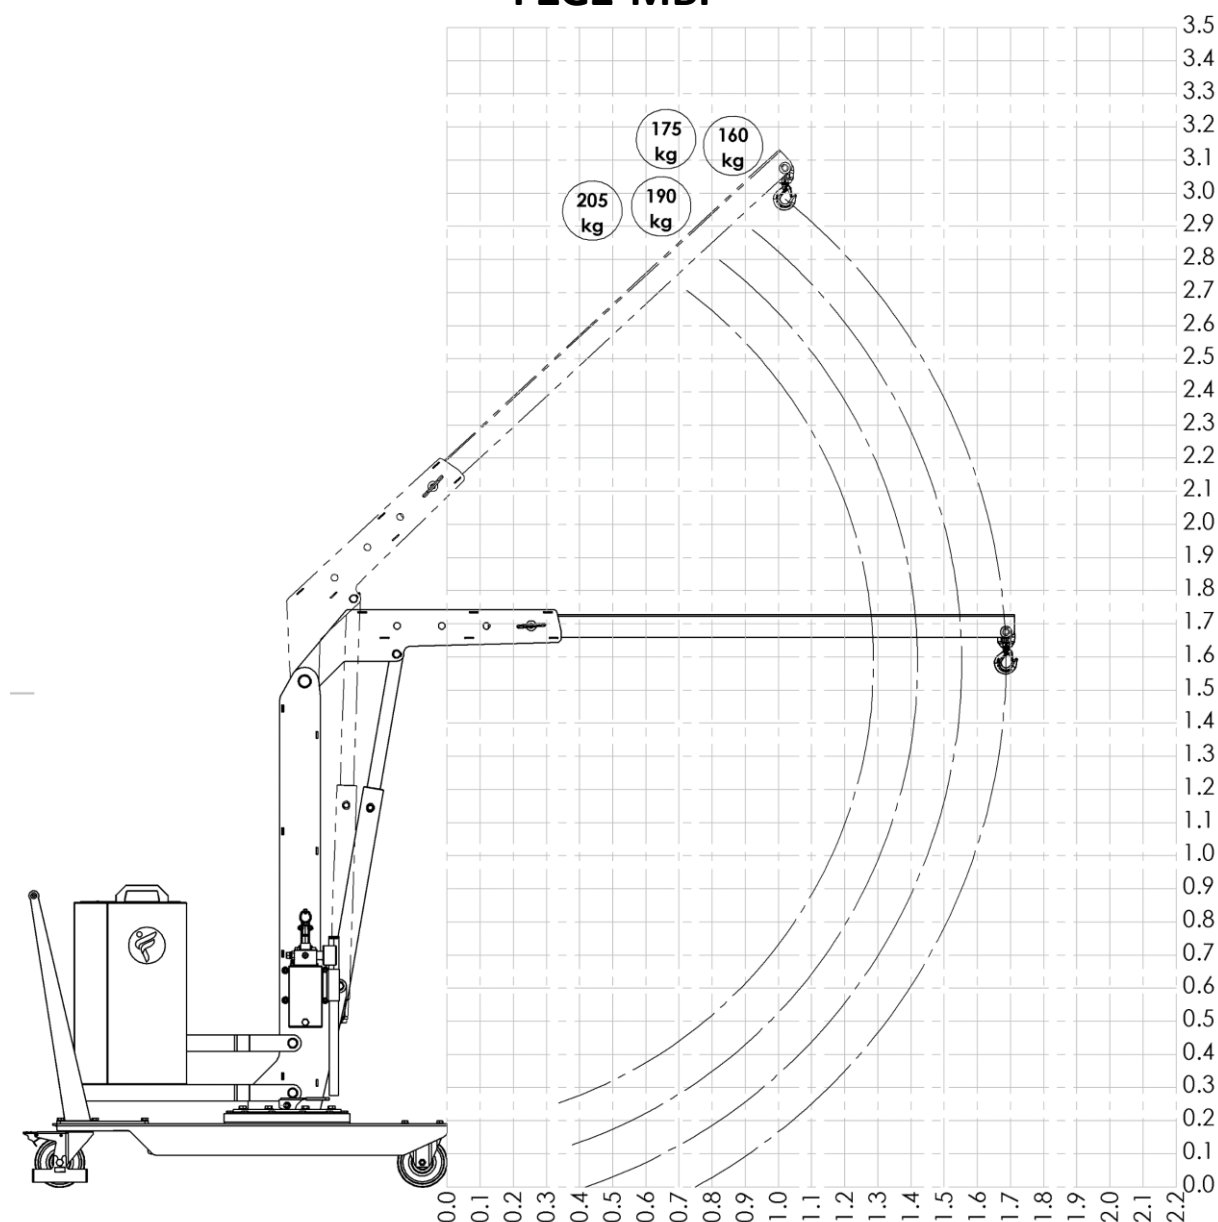

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1250	205
2	1385	190
3	1520	175
4	1655	160

GRU 01B5P DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG3-MBP

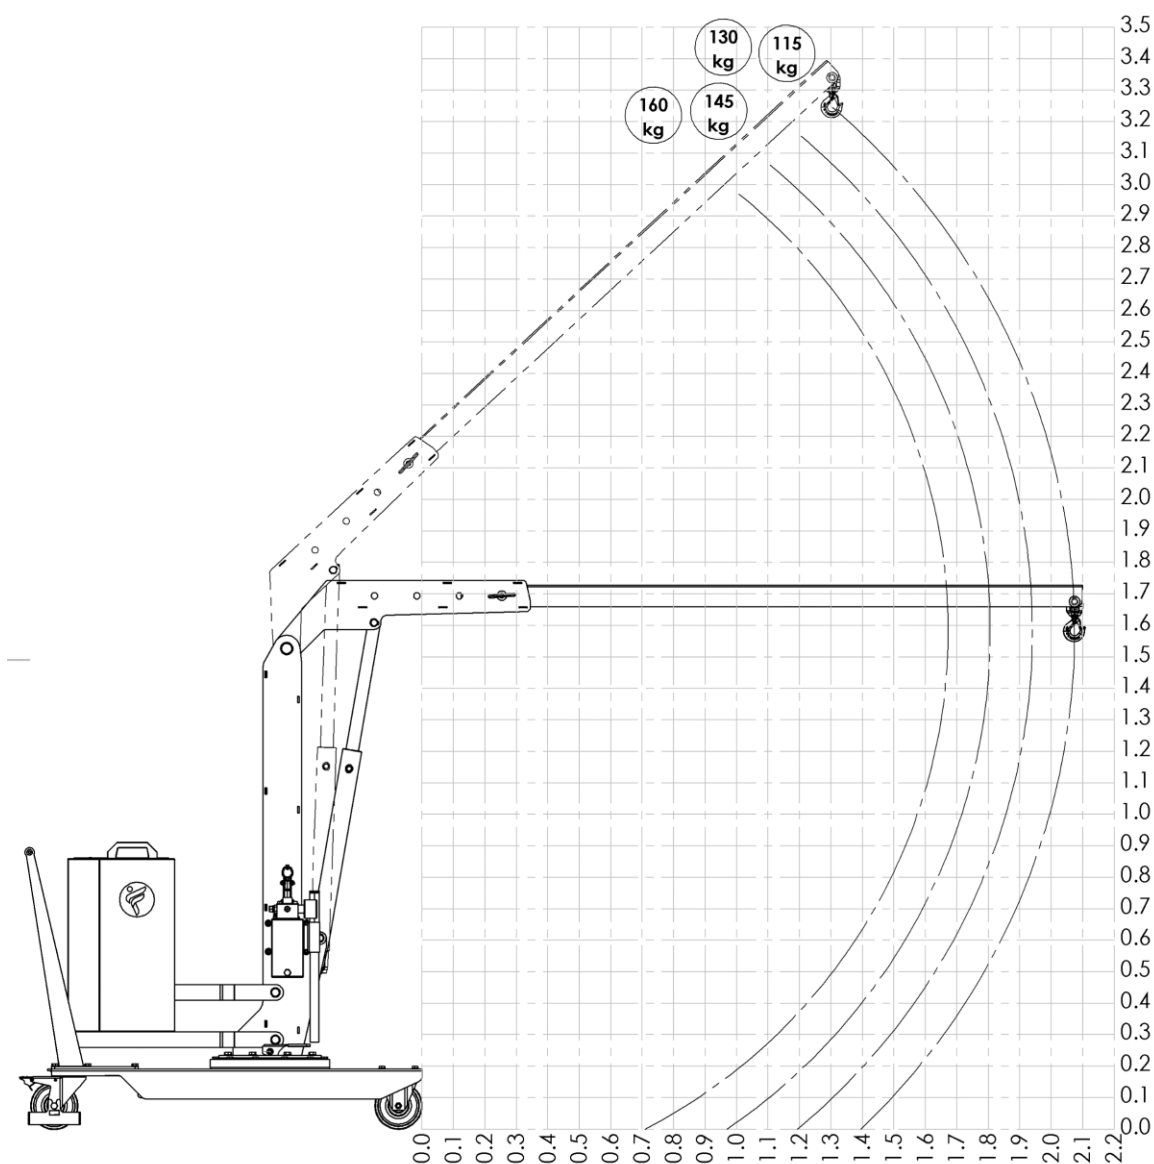

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1645	160
2	1780	145
3	1915	130
4	2050	115