

GRU 01M5




PORTATA MASSIMA 500 KG

**GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA – SOLLEVAMENTO TRAMITE POMPA A MANO DOPPIA
MANDATA E DISCESA TRAMITE MANOPOLA A VELOCITA' REGOLABILE**



Modello		01M5
Trazione		Manuale
Rotazione della colonna		360° manuale – ralla con cuscinetti
Salita		Manuale - pompa di sollevamento a doppia azione
Discesa		Manuale - Manopola
Estensione		Manuale – bloccabile in 4 posizioni
Ingombro frontale	mm	980
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1140
Portata max con braccio standard	Kg	500 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG1_MBP	Kg	250 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG2_MBP	Kg	205 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG3_MBP	Kg	160 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	600
Tipo di batteria standard		-
Numero di batterie	pz	-
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	-
Motore di sollevamento	W	-
Motore di trazione	W	-


GRU 01M5 DIMENSIONI PRINCIPALI

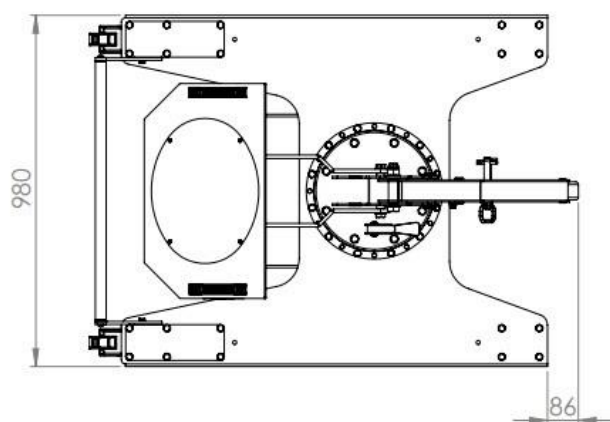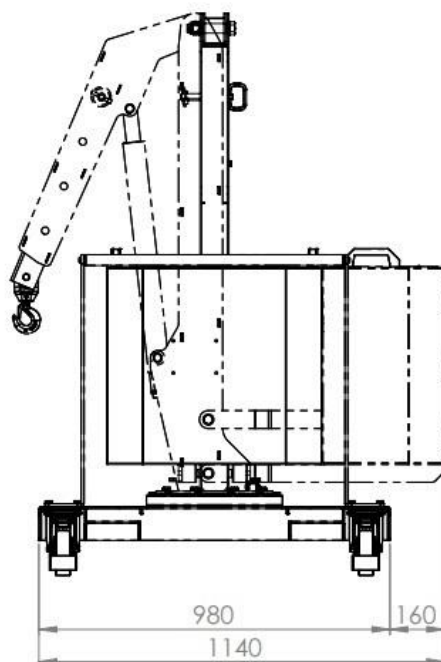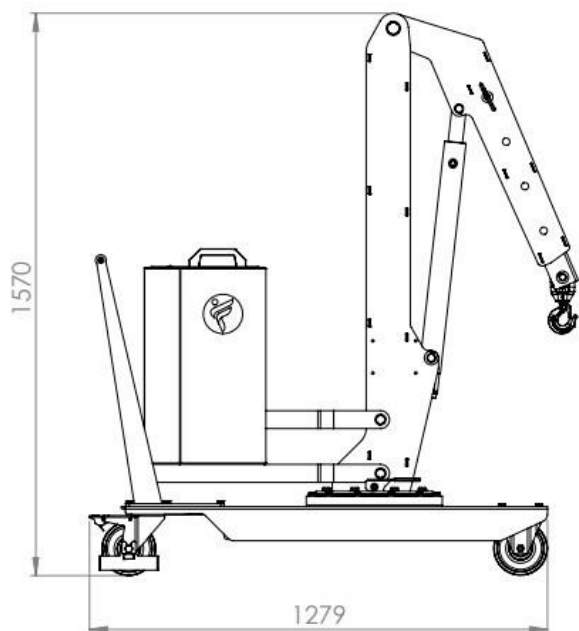

GRU 01M5
DIMENSIONI DETTAGLIATE CON BRACCIO STANDARD




GRU 01M5
CAPACITÀ DI ROTAZIONE

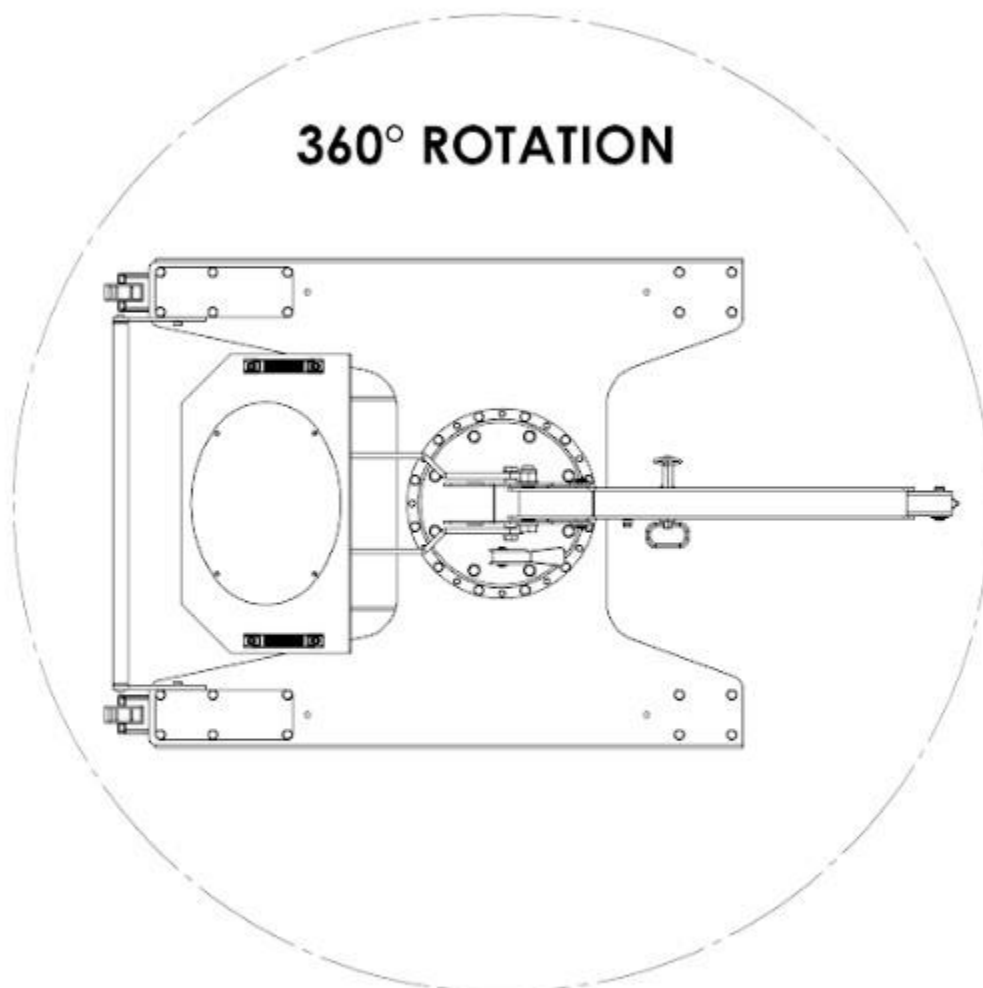


GRU 01M5

DIAGRAMMA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD

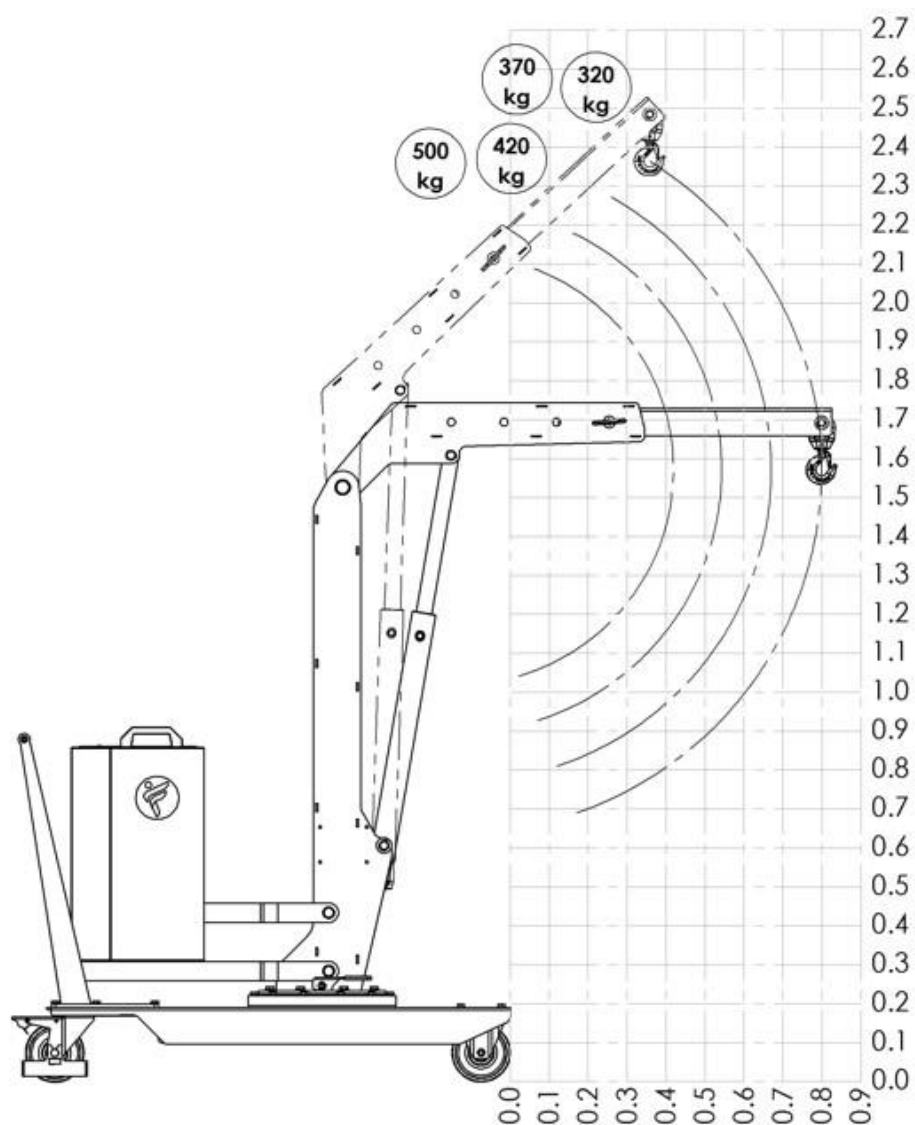


POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	365	500
2	500	420
3	635	370
4	770	320

GRU 01M5 DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG1-MBP

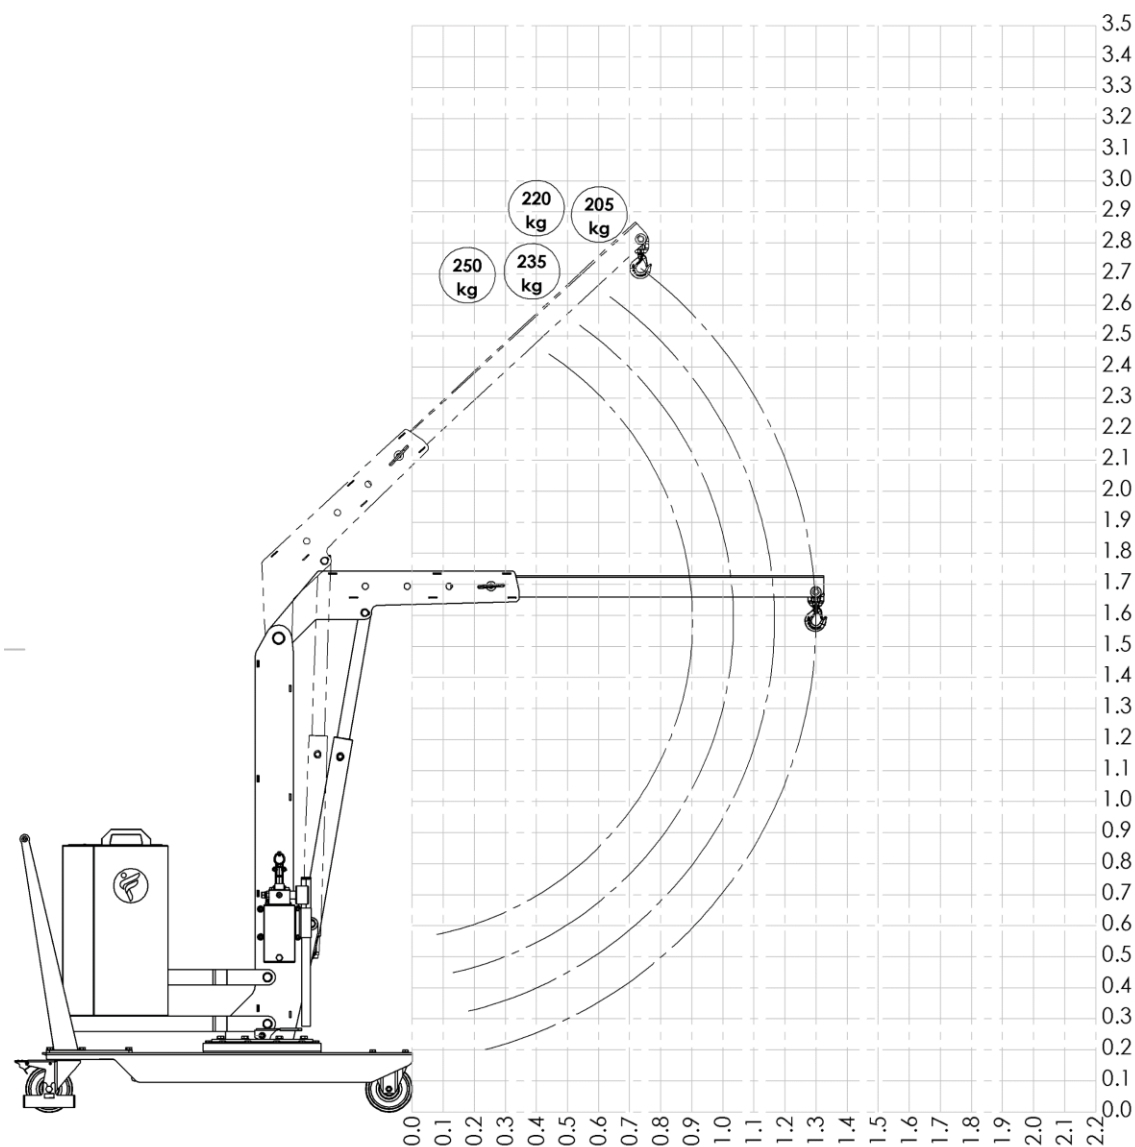


POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	865	250
2	1000	235
3	1135	220
4	1270	205

GRU 01M5 DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG2-MBP

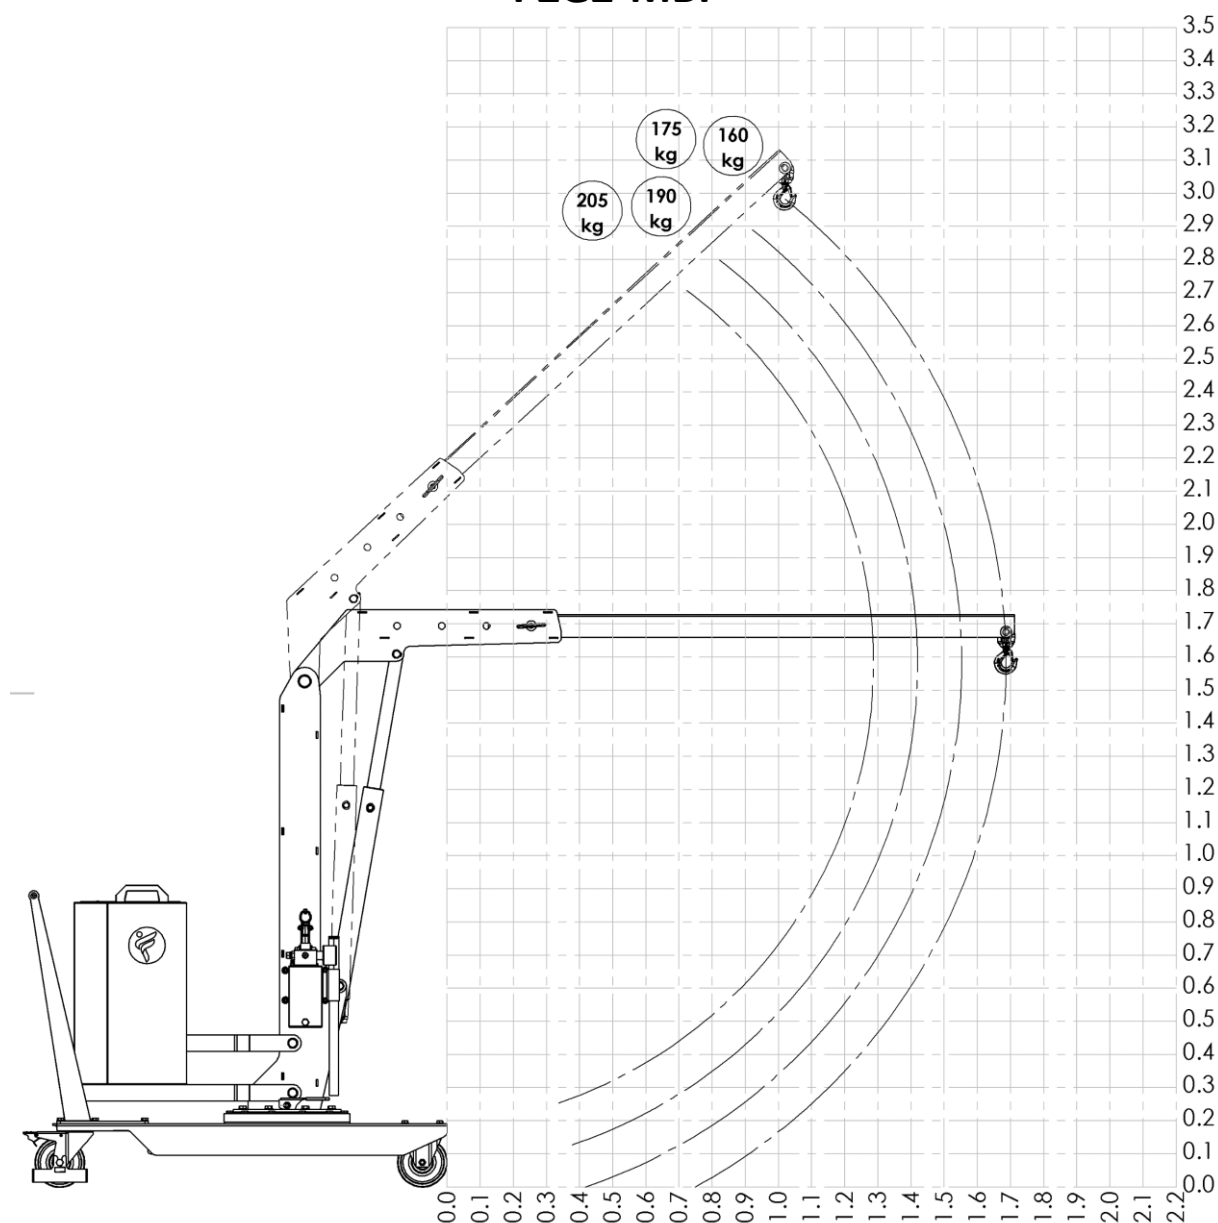

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1250	205
2	1385	190
3	1520	175
4	1655	160

GRU 01M5 DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG3-MBP

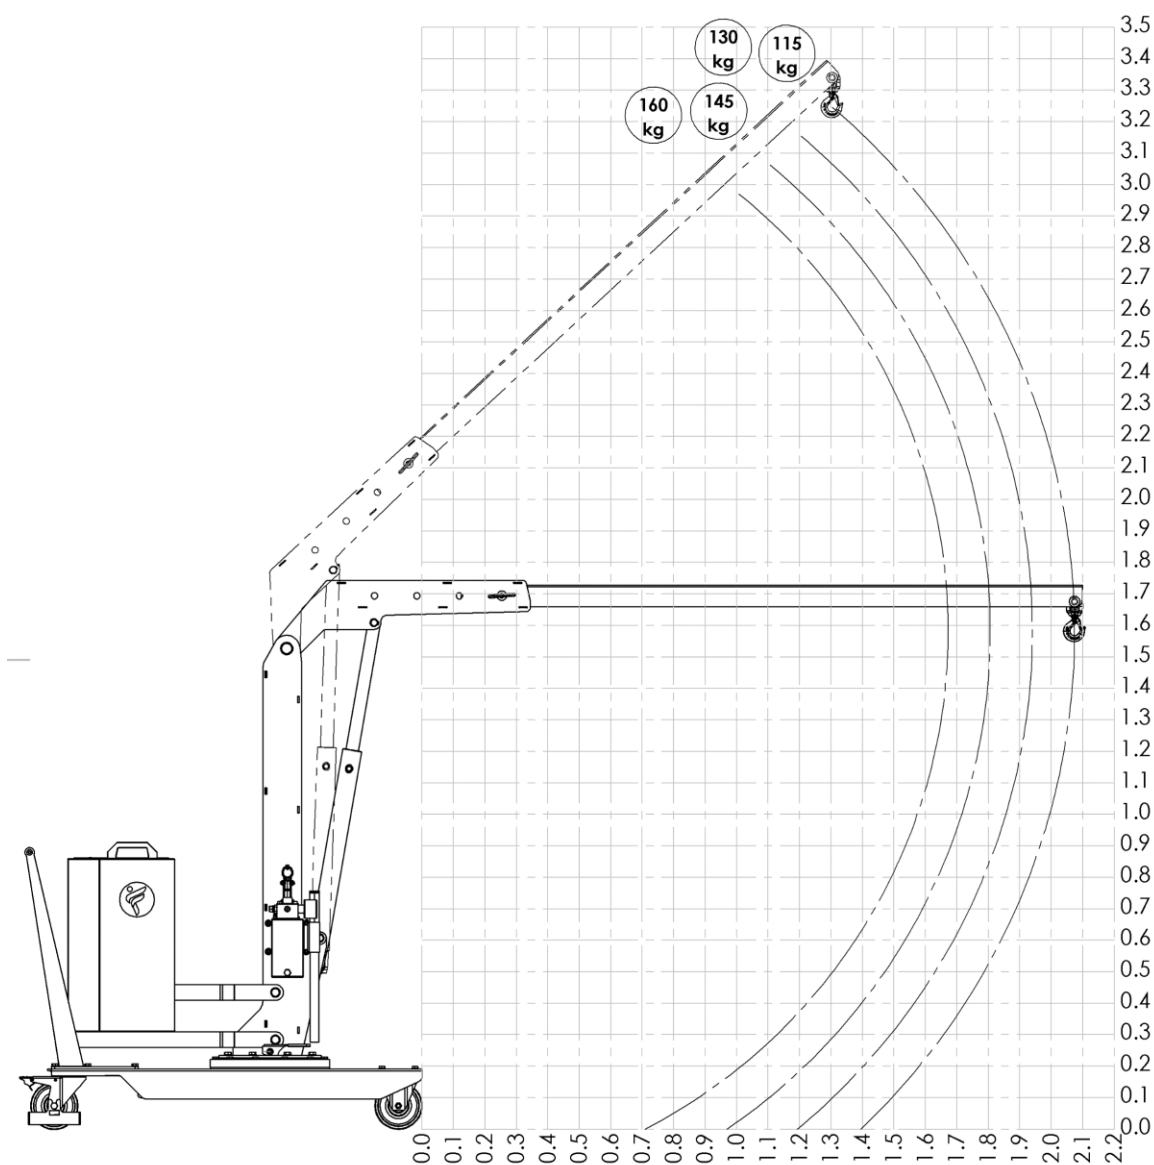

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1645	160
2	1780	145
3	1915	130
4	2050	115